ELECOM

取扱説明書 耐水 耐光 なまえラベル

このたびは、エレコムの『耐水・耐光なまえラベル』をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しくお使いいただき、よりお楽しみいただくために、必ずご使用の前に本書及びパッケージをよくお読みください。
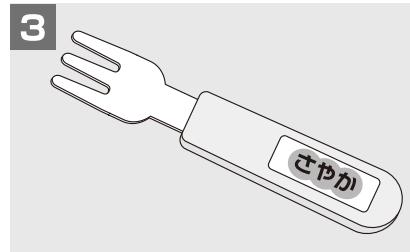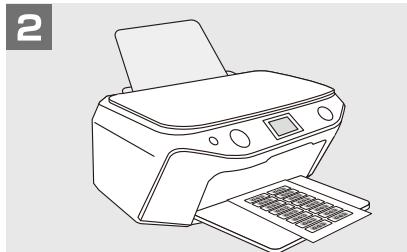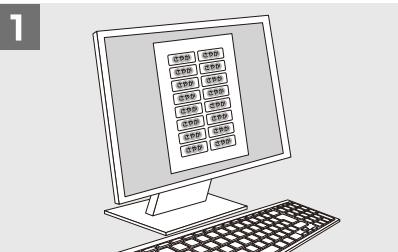
■セット内容

本製品は、インクジェットプリンタで印刷したホワイトフィルムラベルに透明保護フィルムを貼り合わせて作成します。

・ホワイトフィルムラベル 3枚　・透明保護フィルム 3枚
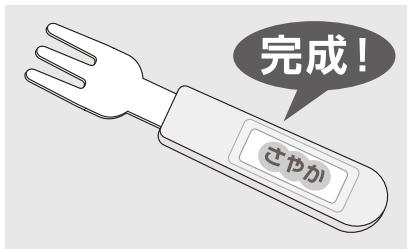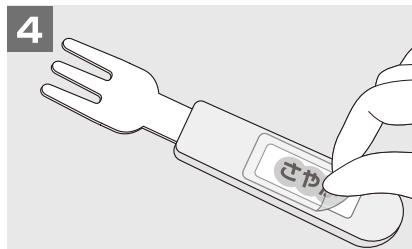
作り方

①お手持ちのラベルソフトや、エレコムホームページよりダウンロードした無料ソフトで、なまえラベルのレイアウト（ラベルサイズ）を選び、印刷する絵柄やデザインを決めます。

②プリンタの取扱説明書に従って、印刷モードを設定し、プリンタに用紙をセットして、絵柄を印刷してください。

※製品に付属のテストプリント用紙、または不要な用紙を使って、事前に必ずテスト印刷を行ってください。

③印刷後十分乾燥させてから、ラベルを台紙からはがし、目的の箇所に貼り付けます。

④貼り付けたラベルの上に、透明保護フィルムを貼り合わせます。

● おすすめ印字設定 ●

メーカー	用紙設定	印刷モード
EPSON	EPSON 写真用紙	標準
Canon	光沢紙 / 写真用紙光沢	きれい
HP	プレミアム プラスフォト用紙	高画質

使用上の注意

- ●印刷位置にズレがないかどうか、付属のテストプリント用紙などを利用して、必ず事前にテストプリントをしてください。
- ●本製品はインクジェットプリンタ専用です。インクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用にならないでください。
- ●ラベルをパッケージから取り出す際、印刷面にふれますと、手についた水分や油分により、印刷品質に問題がおこる可能性があります。パッケージから取り出す時は必ずラベルの端を持つようにしてください。
- ●ラベルをセットする前にラベルをよくさばいてください。セットしたラベルが正しく紙送りされない場合は1枚ずつ手差しでセットして印刷をしてください。
- ●プリンタが給紙できる厚みについては、プリンタの取扱説明書をご確認ください。
- ●ラベルが丸くカールした状態で印刷すると紙詰まりの原因となりますので取り扱いには十分にご注意ください。万一、カールしている場合は必ず伸ばしてからご使用ください。
- ●ラベルをプリンタに二回通す事はできません。ラベルがプリンタの中ではがれるおそれがあります。
- ●水分、油分、ゴミなど汚れをよく取り除いてからシールの貼り付けを行ってください。
- ●ラベルの印刷面を十分に乾燥させてから貼り付けを行ってください。
- ●表面が濡れた際にそのまま放置しておくと水滴等の跡が残る恐れがありますので、速やかに拭き取ってください。
- ●透明保護フィルムは強粘着剤を使用していますが、長時間水に浸された場合、ホワイトフィルムラベルと貼り合わせた側面から水が浸入して印刷がにじむ恐れがあります。
- ●貼り付ける面に凹凸があったり、曲面の場合は、時間が経つと剥がれる場合があります。ご確認の上ご使用ください。
- ●直射日光にさらされる環境下で長期使用の際は、インクの褪色や素材の黄変が起こりますので、数カ月単位での貼り替えが必要になります。
- ●裏面には印字できません。
- ●パソコンやディスプレイ、アプリケーションの仕様によっては画面上の色と同じように再現されない場合があります。
- ●本製品は一般家庭品です。業務用途ではご使用にならないでください。

商品に関するお問い合わせは
●エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 受付時間 9:00〜19:00 年中無休